


Vzorkovna stavebních materiálů při SPŠ stavební Opava

Typ	Ztracené bednění
Název	Zdivo VELOX
Výrobce	Velox
Použití	Ztracené bednění

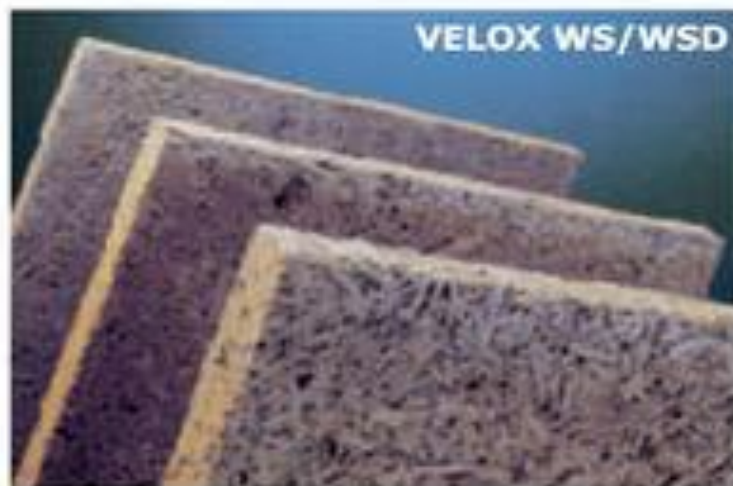

http://www.hoffmann.cz/editor/filestore/image/ws-wsd_165_x_205.jpg

Popis: Technologie monolitických staveb - Při této technologii se stěny a stropy betonují do předem připraveného bednění ze štěpkocementových desek VELOX, které se po vytvrdnutí betonu stávají trvalou součástí svislých i vodorovných konstrukcí.

Materiál	Štěpkocement
Rozměr	Šířka 500 mm
	Výška 35 mm
	Délka 2000 mm
Hmotnost	cca 16,9 – 26,8 kg
Objemová hmotnost	925 - 1530 kg/m ³
Typ spojení	Podepření
Celková tloušťka stěn (+beton)	270 / 300 / 320 / 340 / 370 / 400 / 420 mm (bez omítek)
Spáry	Beze spár
Doplňkové cihly	Lze nařezat na potřebnou velikost

Specifické vlastnosti

Pevnost v tlaku	Dle použitého betonu
Součinitel tepelné vodivosti bez omítek λ_u [W/mK]	2,27 – 6,96
Neprůzvučnost včetně omítek	49 – 52 dB

Poznámky
