


Vzorkovna stavebních materiálů při SPŠ stavební Opava

Typ	Výplň otvorů
Název	Dřevěné dveře (výplň plná- DTD deska)
Výrobce	I.N.T s.r.o.
Použití	Slouží jako výplň otvorů, umožňují větrání a prosvětlení objektu a vstup do jiných místností. Výplň zajišťuje větší hmotnost dveří. Velikost dveří závisí na místnosti

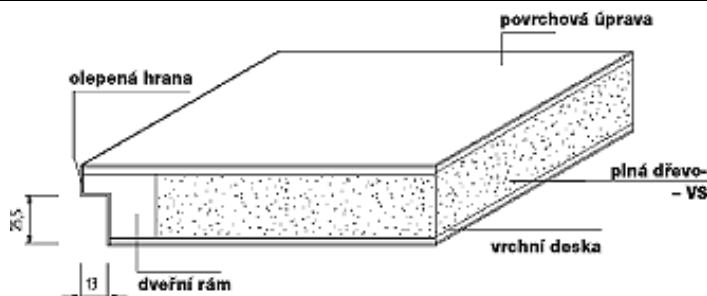

Zdroj: <http://www.keramikasoukup.cz/share/image/dveře/popisy/21924.gif>

Popis

Materiál	Dřevo, dřevotříska
Rám	Dřevěný hranol
Sklo	Jednoduché sklo, nebo beze skla
Zárubeň	Obložková, ocelová
Výplň	DTD deska
Použití	Interiéry, byty, RD
Výhody	Mechanicky odolné, protipožárně odolné, akustika
Nevýhody	Cena, váha
Povrchová úprava	Fólie, dýha

Specifické vlastnosti

DTD deska	Tato výplň je odolná proti proražení. Dveře s touto výplní jsou velmi pevné a stabilní, což je znát i na jejich vyšší hmotnosti. Tato výplň je nejčastěji používána u speciálních dveří jako jsou protipožární, bezpečnostní apod.
Protipožárnost	Jsou protipožární (30min.)

Poznámky

Použité dřevo	Smrk, buk, dub, olše
Zámek	Klasický BB zámek
Dveře	Otevíravé (pravé, levé)-jednokřídlé, dvoukřídlé
Doplňky	Kukátko, samozavírač, bezpečnostní kování, bezpečnostní zámek FAB
Neprůzvučnost	Až 39dB
Životnost	Prakticky neomezená
Rám	Po obvodu je dřevěný rám s jednoho či více lepených hranolů