


Vzorkovna stavebních materiálů při SPŠ stavební Opava

Typ	Výplň otvorů
Název	Dřevěné dveře rámové
Výrobce	SLAVONA s.r.o.
Použití	Slouží jako výplň otvorů, umožňují větrání a prosvětlení objektu a vstup do jiných místností. Rám zajišťuje větší hmotnost dveří. Velikost dveří závisí na místnosti. Mohou být i vstupní

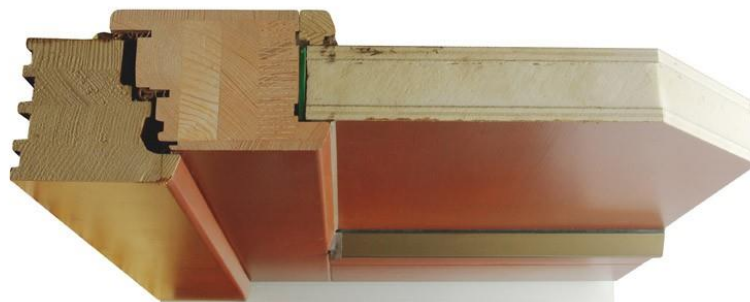

Zdroj: http://www.slavona.cz/files/vchodovky/rezy_2_010/SG108006_rezm.jpg?full

Popis

Materiál	Dřevo (masiv)
Složení	Rám + výplň
Rám	Dřevěný hranol lepený
Sklo	Jednoduché sklo, nebo beze skla
Zárubeň	Obložková, ocelová
Výplň	Podýhované desky (možno i lepené)
Použití	Interiéry, byty, RD
Výhody	Mechanicky odolné, protipožárně odolné, akustika, estetika
Nevýhody	Cena, váha
Povrchová úprava	Fólie, dýha, nejčastěji nátěr (zachová viditelnou strukturu masivu)

Specifické vlastnosti

Lepení	Rám se lepí až ze tří kusů masivu, brousí se a frézuje na požadovanou délku a tloušťku. Poté se frézují jednotlivé drážky
Protipožárnost	Jsou protipožární (30min.)

Poznámky

Použité dřevo	Smrk, buk, dub, olše
Zámek	Klasický BB zámek
Dveře	Otevíravé (pravé, levé)-jednokřídlé, dvoukřídlé
Doplňky	Kukátko, samozavírač, bezpečnostní kování, bezpečnostní zámek FAB
Neprůzvučnost	Až 35dB
Životnost	Prakticky neomezená
Rám	Po obvodu je dřevěný rám s jednoho či více lepených hranolů